




MOREK

your reliable partner




Svorkovnice pre stožiare verejného osvetlenia

Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení typu SVE jsou nabízeny v provedení pro použití v soustavě TN-C nebo TN-S. Svorkovnice je sestavena z řadových svorek a příslušenství značky CABUR (průchozí svorka CBC, zemnicí svorka TEC). Svorkovnice typu SVE jsou standardně osazeny pojistkovou svorkou SFR.4, pojistkovým spodkem E14 nebo E27. V případě zájmu o další jisticí prvek lze tento přibjednat. V nestandardním provedení jsou svorkovnice osazovány jističem, nebo pojistkovým odpojovačem. Všechny typy svorkovnic (standardní i nestandardní provedení) je možné osadit přepětovou ochranou. Svorkovnice jsou umístěny na nosné liště DIN o délce 300 mm. Tuto lištu lze upnout do všech stožárů VO. Další technické informace jednotlivých svorek naleznete u konkrétního použitého typu v produktovém katalogu. Na stožárové svorkovnice je vydáno prohlášení o shodě na základě vydaných certifikátů na jednotlivé použité výrobky, které jsou zkoušeny dle: IEC 60947-7-1; IEC 60947-7-2; IEC 60947-7-3; IEC 60715; EN 60079-11. Krytí svorkovnic SVE je IP 20. Svorkovnice je také možné sestavit z jiných typů řadových svorek (CBC.6, CBC.10), nebo dle přání zákazníka. Lze je dodat i s jiným jisticím prvkem, např. přepětovou ochranou.



Objednací číslo	SVE 01	SVE 01-E14	SVE 01-E27
Použití v soustavě	TN-C, průchozí	TN-C, průchozí	TN-C, průchozí
Složení svorkovnice	6x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x SFR.4	6x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E14	6x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E27

Technická data			
Jmenovitý průřez (mm ²)	25	25	25
Rozsah upínaných vodičů (mm ²)	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	101	101	101
Šířka / výška / délka (mm)	53 / 62 / 116	53 / 62 / 136	53 / 62 / 148
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	393	487	562
Balení (ks)	2	2	2




Objednací číslo	SVE 02	SVE 02-E14	SVE 02-E27
Použití v soustavě	TN-C, odbočovací	TN-C, odbočovací	TN-C, odbočovací
Složení svorkovnice	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x SFR.4	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E14	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E27


Technická data			
Jmenovitý průřez (mm ²)	25	25	25
Rozsah upínaných vodičů (mm ²)	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	101	101	101
Šířka / výška / délka (mm)	53 / 62 / 140	53 / 62 / 160	53 / 62 / 172
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	476	570	645
Balení (ks)	2	2	2



SVE 03



SVE 03-E14




SVE 03-E27


Objednáací číslo	SVE 03	SVE 03-E14	SVE 03-E27
Použití v soustavě	TN-S, průchozí	TN-S, průchozí	TN-S, průchozí
Složení svorkovnice	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x SFR.4	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E14	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E27

Technická data

Jmenovitý průřez (mm ²)	25	25	25
Rozsah upínaných vodičů (mm ²)	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	101	101	101
Šířka / výška / délka (mm)	53 / 62 / 142	53 / 62 / 162	53 / 62 / 174
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	468	562	637
Balení (ks)	2	2	2



SVE 04



SVE 04-E14




SVE 04-E27

Objednáací číslo	SVE 04	SVE 04-E14	SVE 04-E27
Použití v soustavě	TN-S, odbočovací	TN-S, odbočovací	TN-S, odbočovací
Složení svorkovnice	10x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x SFR.4	10x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E14	10x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E27

Technická data

Jmenovitý průřez (mm ²)	25	25	25
Rozsah upínaných vodičů (mm ²)	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	101	101	101
Šířka / výška / délka (mm)	53 / 62 / 167	53 / 62 / 187	53 / 62 / 199
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	600	694	769
Balení (ks)	2	2	2

Univerzální stožárové svorkovnice SVU se vyznačují mimořádnou kompaktností a tuhostí. Výrazně menší velikost oproti standardním typům, maximální připojitelnost až 35 mm², dokonalejší přístup k boční montáži vodičů a rozdělovací svorky bez dodatečných propojek, činí z těchto svorkovnic vynikající řešení v prostorách s omezením montáže a všude tam, kde je požadováno komfortní nové řešení. Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení typu SVU jsou nabízeny v provedení pro použití v soustavě TN-C nebo TN-S. Svorkovnice je sestavena z univerzálních svorek OTL (průchozí jednoduché a dvojité svorky), a z řadových svorek a příslušenství značky CABUR (zemnicí svorka TEC a pojistková svorka SFR). Svorkovnice typu SVE jsou standardně osazeny pojistkovou svorkou SFR.4, pojistkovým spodkem E14 nebo E27. V případě zájmu o další jisticí prvek lze tento doobjednat. V nestandardním provedení jsou svorkovnice osazovány jističem, nebo pojistkovým odpojovačem. Všechny typy svorkovnic (standardní i nestandardní provedení) je možné osadit přepětovou ochranou. Svorkovnice jsou umístěny na nosné liště DIN o délce 300 mm. Tuto lištu lze upnout do všech stožárů VO. Další technické informace jednotlivých svorek naleznete u konkrétního použitého typu v produktovém katalogu. Na stožárové svorkovnice je vydáno prohlášení o shodě na základě vydaných certifikátů na jednotlivé použité výrobky, které jsou zkoušeny dle: IEC 60947-7-1; IEC 60947-7-2; IEC 60947-7-3; IEC 60715; EN 60079-11; EN 61238-1:2003. Krytí svorkovnic SVU je IP 20. Svorkovnice lze dodat také s jiným jisticím prvkem, např. přepětovou ochranou.

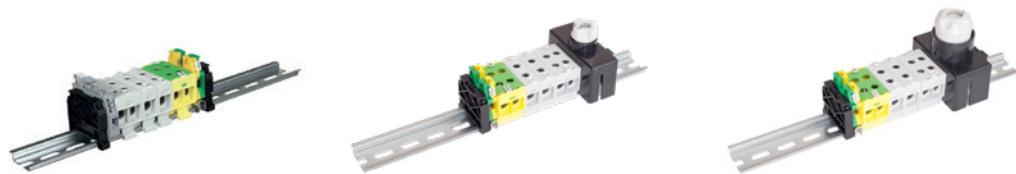

Objednací číslo	SVU 01	SVU 01-E14	SVU 01-E27
Použití v soustavě	TN-C, průchozí	TN-C, průchozí	TN-C, průchozí
Složení svorkovnice	2 x OTL 35 2 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x SFR.4	6 x CBC.16 2 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x E14	6 x CBC.16 2 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x E27

Technická data			
Jmenovitý průřez (mm ²)	35	35	35
Rozsah upínaných vodičů (mm ²)	2,5 ÷ 35	2,5 ÷ 35	2,5 ÷ 35
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	135	135	135
Šířka / výška / délka (mm)	52 / 52 / 121	52 / 52 / 141	52 / 52 / 153
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	302	396	471
Balení (ks)	2	2	2




Objednací číslo	SVU 02	SVU 02-E14	SVU 02-E27
Použití v soustavě	TN-C, odbočovací	TN-C, odbočovací	TN-C, odbočovací
Složení svorkovnice	4 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x SFR.4	4 x OTL 35-2 1 x SFR.4 1 x E14	4 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x E27


Technická data			
Jmenovitý průřez (mm ²)	35	35	35
Rozsah upínaných vodičů (mm ²)	2,5 ÷ 35	2,5 ÷ 35	2,5 ÷ 35
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	135	135	135
Šířka / výška / délka (mm)	52 / 52 / 144	52 / 52 / 164	52 / 52 / 176
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	336	430	505
Balení (ks)	2	2	2



SVU 03



SVU 03-E14



SVU 03-E27


Objednací číslo	SVU 03	SVU 03-E14	SVU 03-E27
Použití v soustavě	TN-S, průchozí	TN-S, průchozí	TN-S, průchozí
Složení svorkovnice	2 x OTL 35 3 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x SFR.4	2 x OTL 35 3 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x TEC.10 (PE)	2 x OTL 35 3 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x E27

Technická data


Jmenovitý průřez (mm ²)	35	35	35
Rozsah upínaných vodičů (mm ²)	2,5 ÷ 35	2,5 ÷ 35	2,5 ÷ 35
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	135	135	135
Šířka / výška / délka (mm)	52 / 52 / 150	52 / 52 / 170	52 / 52 / 182
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	346	440	515
Balení (ks)	2	2	2



SVU 04



SVU 04-E14



SVU 04-E27

Objednací číslo	SVU 04	SVU 04-E14	SVU 04-E27
Použití v soustavě	TN-S, odbočovací	TN-S, odbočovací	TN-S, odbočovací
Složení svorkovnice	5 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x SFR.4	5 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x E14	5 x OTL 35-2 1 x TEC.10 (PE) 1 x E27

Technická data

Jmenovitý průřez (mm ²)	35	35	35
Rozsah upínaných vodičů (mm ²)	2,5 ÷ 35	2,5 ÷ 35	2,5 ÷ 35
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	135	135	135
Šířka / výška / délka (mm)	52 / 52 / 171	52 / 52 / 191	52 / 52 / 203
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	380	474	550
Balení (ks)	2	2	2

Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení SR jsou určeny pro ocelové bezpaticové a paticové stožáry. Výhoda svorkovnic SR spočívá v jejich univerzálnosti (univerzální držák svorkovnice, snadné osazení pojistek, univerzální příločky z nerezové oceli pro hliníkové a měděné kabely) a dále ve zvětšení povrchových cest mezi fázovými a nulovým vodičem prostřednictvím drážek na izolačním tělese svorkovnice, čímž je snížena možnost elektrického průrazu. Standardní provedení hlavních svorek všech tří řad rozvodnic umožňuje připojení dvou vodičů průřezu max. 4 x 35 mm², (příp. 5 x 25 mm²). Svorkovnice SR jsou standardně vyráběny v elektrickém krytí IP00. Použitím krytu tělesa svorkovnice (kryt KS8) a doplňkového krytu pojistek (kryt KP) je zajištěno krytí IP 20, čímž jsou splněny podmínky normy ČSN 332000. Po instalaci ve stožáru VO mají svorky SR elektrické krytí IP 40.

SR 720/UN, IP00




SR 721-14/UN, IP00




SR 721-25/UN, IP00



Stožárové svorkovnice řady SR 72




Stožárové svorkovnice řady SR 56




Objednáací číslo	Typ	Typ jističího prvku	Rozměry
MPA0101A22	SR 720/UN, IP00	bez jištění	315 x 35 x 75
MPA0102A22	SR 721 - 14/UN, IP00	1 x E14	315 x 72 x 75
MPA0103A22	SR 722 - 14/UN, IP00	2 x E14	315 x 72 x 75
MPA0104A22	SR 723 - 14/UN, IP00	3 x E14	405 x 72 x 75
MPA0105A22	SR 724 - 14/UN, IP00	4 x E14	405 x 72 x 75
MPA0107A22	SR 721 - 25/UN, IP00	1 x E27	315 x 80 x 90
MPA0108A22	SR 722 - 25/UN, IP00	2 x E27	315 x 80 x 90
MPA0109A22	SR 721 - OP/UN, IP00	1 x poj. odpojovač	315 x 51 x 75
MPA0110A22	SR 722 - OP/UN, IP00	2 x poj. odpojovač	315 x 51 x 75
MPA0111A22	SR 723 - OP/UN, IP00	3 x poj. odpojovač	315 x 51 x 75
MPA0121A22	SR 720/UN, IP00, odb.	bez jištění	315 x 80 x 75

Objednáací číslo	Typ	Typ jističího prvku	Rozměry
MPA0301A22	SR 560 - 14/UN, IP00	bez jištění	335 x 35 x 65
MPA0302A22	SR 561 - 14/UN, IP00	1 x E14	335 x 72 x 75
MPA0303A22	SR 562 - 14/UN, IP00	2 x E14	335 x 72 x 75
MPA0304A22	SR 563 - 14/UN, IP00	3 x E14	415 x 72 x 75
MPA0305A22	SR 564 - 14/UN, IP00	4 x E14	415 x 72 x 75
MPA0307A22	SR 561 - 25/UN, IP00	1 x E27	335 x 80 x 90
MPA0308A22	SR 562 - 25/UN, IP00	2 x E27	335 x 80 x 90
MPA0309A22	SR 561 - OP/UN, IP00	1 x poj. odpojovač	335 x 51 x 75
MPA0310A22	SR 562 - OP/UN, IP00	2 x poj. odpojovač	335 x 51 x 75
MPA0311A22	SR 563 - OP/UN, IP00	3 x poj. odpojovač	335 x 51 x 75
MPA0321A22	SR 560/UN, IP00, odb.	bez jištění	335 x 80 x 75

Stožárové svorkovnice SR 95



Příslušenství stožárových svorkovnic

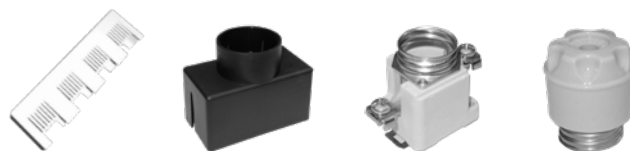

Objednáací číslo	Typ	Typ jističího prvku	Rozměry
MPA0201A22	SR 950 - 14/UN, IP00	bez jištění	295 x 35 x 65
MPA0202A22	SR 951 - 14/UN, IP00	1 x E14	295 x 72 x 65
MPA0203A22	SR 952 - 14/UN, IP00	2 x E14	295 x 72 x 65
MPA0204A22	SR 953 - 14/UN, IP00	3 x E14	375 x 72 x 65
MPA0205A22	SR 954 - 14/UN, IP00	4 x E14	375 x 72 x 65
MPA0207A22	SR 951 - 25/UN, IP00	1 x E27	295 x 80 x 90
MPA0208A22	SR 952 - 25/UN, IP00	2 x E27	295 x 80 x 90
MPA0209A22	SR 951 - OP/UN, IP00	1 x poj. odpojovač	295 x 51 x 75
MPA0210A22	SR 952 - OP/UN, IP00	2 x poj. odpojovač	295 x 51 x 75
MPA0211A22	SR 953 - OP/UN, IP00	3 x poj. odpojovač	295 x 51 x 75

Objednáací číslo	Typ
MPA0531A22	Kryt KS 8 - IP20 pro SR 72
MPA0532A22	Kryt KS 6 - IP20 pro SR 95, SR 56
MPA0533A22	Kryt KS 80 - IP20 pro SR 72 s odpínačem (OP)
MPA0534A22	Kryt KS 6 - IP20 pro SR 95, SR 56 s odpínačem (OP)
MPA0119A22	Kryt KP 14 - IP20 pro E14
MPA0008A22	Kryt KP 27 - IP20 pro E27
MPA2114A22	Pojistkový spodek E14 Neozed
MPA2113A22	Pojistkový spodek E27 Neozed
MPA2304A22	Pojistková hlavice E14 Neozed
MPA2310A22	Pojistková hlavice E27 Neozed



ELSTEP SLOVAKIA, s.r.o.
Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava

Kancelária: Vajnorská 142, 83104 Bratislava

e-mail: obchod@elstep.sk, elstep@elstep.sk, strmenova@elstep.sk

tel.: +421 2 4445 0874

mobil (O2): +421 905 517 107

mobil (Orange): +421 918 349 505

www.elstep.sk