

# MOREK

*your reliable partner*

---

Tesniace profily a chrániče hrán

---

 **elstep**

# Těsnicí profily a chrániče hran


Široká škála těsnicích profilů a chráničů hran

**Na objednávku lze zhotovit chrániče a profily v těchto typových provedeních:**


- Povrchová úprava pro snížení tření
- Ohnivzdorné a žáruvzdorné chrániče a profily
- Chrániče a profily do hygienických prostor

Chrániče a profily v délce dle vašeho výběru







Chrániče hran jsou určeny k ochraně přechodových hran (kabelové lávky nebo skříňe rozvaděčů apod.). Tělo chrániče je vyrobeno z PVC a produkt je dodáván ve dvou barevných provedeních, a to v barvě šedé (RAL 7035) nebo černé. Kostra je vyrobena z kovového profilu, který umožňuje snadnou montáž bez použití dalšího nářadí. Chránič hran je nabízen ve dvou standardních typových provedeních s možností použití na plechy o tloušťce 1–2 mm nebo 1–4 mm. Provozní teplota od -25 °C do +65 °C.





Objednací kód	Barva	Tloušťka plechu (mm)	Minimální rádius ohybu	Hmotnost (kg)	Balení (m)
MCA003AG12	šedá	1 - 2	A = 15, B = 15, C = 10, D = 10	7	100
MCA003BG12				0,7	10
MCA002AB12	černá	1 - 2	A = 15, B = 15, C = 10, D = 10	7	100
MCA002BB12				0,7	10
MCA015AG12	šedá	1 - 4	A = 30, B = 20, C = 20, D = 20	16	100
MCA015BG12				1,6	10
MCA001AB12	černá	1 - 4	A = 30, B = 20, C = 20, D = 20	16	100
MCA001BB12				1,6	10
MCA007AB12	černá	0,8 - 1,5	A = 10, B = 10, C = 10, D = 10	7	100
MCA008AB12	černá	1 - 2	A = 10, B = 10, C = 10, D = 10	8	100
MCA010AB12	černá	2 - 5	A = 40, B = 40, C = 20, D = 20	20	100
MCA011AB12	černá	1 - 2	A = 20, B = 20, C = 15, D = 15	11	100
MCA012AB12		2 - 4			
MCA013AB12	černá	1 - 2,5	A = 20, B = 20, C = 15, D = 15	13	100
MCA004AB12	černá	1 - 2,5	A = 50, B = 40, C = 30, D = 30	16	100
MCA005AB12		2 - 4			
MCA006AB12		4 - 6			
MCA009AB12	černá	1 - 4	A = 40, B = 30, C = 20, D = 20	17	100
MCA014AB12	černá	10 - 12	-	20	100








Samosvorné těsnicí profily s ochranou z PVC v černé barvě s těsnicím jazýčkem nebo těsnicí hadičkou z materiálu EPDM. Vnitřní část s vloženou ocelovou páskou. Další barvy k dispozici na vyžádání.

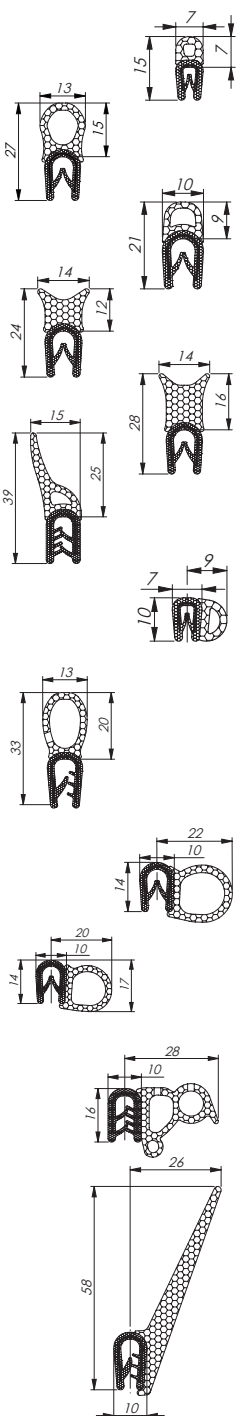


Objednací kód	Barva	Tloušťka plechu (mm)	Minimální rádius ohybu	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
MCC001AB12	černá	1 - 2	A = 20, B = 40, C = 10, D = 10	0,08	100
MCC002AB12	černá	1 - 4	A = 60, B = 80, C = 20, D = 20	0,265	50
MCC007AB12	černá	1 - 4	A = 70, B = 80, C = 15, D = 15	0,17	50
MCC011AB12	černá	1 - 4	A = 50, B = 150, C = 50, D = 50	0,218	50
MCC012AB12	černá	1 - 4	A = 50, B = 150, C = 50, D = 50	0,085	50
MCC013AB12	černá	1,5 - 3,5	A = 80, B = 150, C = 30, D = 30	0,257	50
MCB005AB12	černá	1 - 2	A = 20, B = 15, C = 30, D = 30	0,085	100
MCC008AB12	černá	1 - 2,5	A = 80, B = 100, C = 20, D = 20	0,2306	50
MCC009AB12		2 - 4		0,24	
MCC010AB12		4 - 6		0,224	
MCB004AB12	černá	1 - 4	A = 50, B = 30, C = 100, D = 120	0,2	50
MCB002AB12	černá	1 - 4	A = 60, B = 50, C = 120, D = 120	0,265	50
MCB011AB12	černá	1-2,5	A = 80, B = 80, C = 140, D = 140	0,22	50
MCB012AB12		2,5 - 4		0,28	
MCB013AB12		4 - 6		0,31	
MCB038AB12	černá	1 - 2,5	A = 80, B = -, C = 120, D = 120	0,412	25
MCC004AB12		2,5 - 4		0,352	
MCC005AB12		4 - 6		0,352	

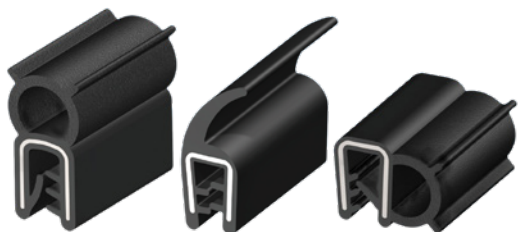

Samosvorné těsnicí profily s ochrannou z černé pryže EPDM s těsnícím jazyčkem nebo těsnicí hadičkou z mechové pryže. Vnitřní část s vložkou ocelovou páskou nebo ocelovým drátem (viz tabulka).

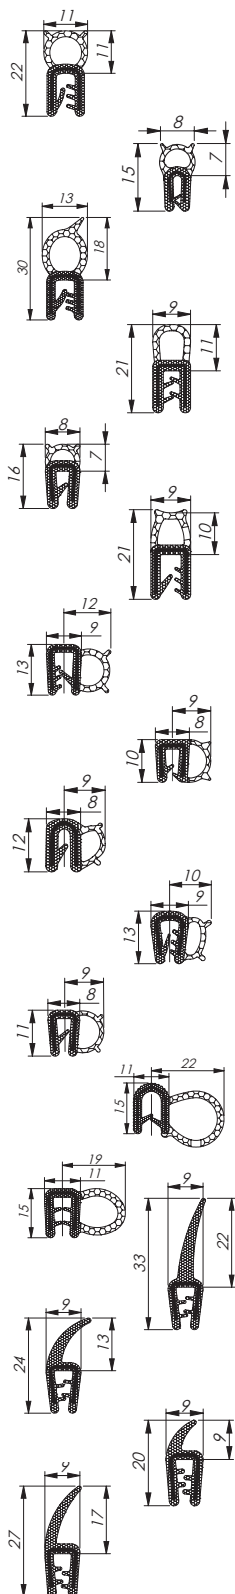


Objednáací kód	Barva	Tloušťka plechu (mm)	Minimální rádius ohybu	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
MCC014AB12	černá	1 - 3	A = 50, B = 180, C = 30, D = 30	0,145	2 x 50
MCC017AB12	černá	0,5 - 1,5	A = 50, B = 80, C = 25, D = 25	0,089	2 x 50
MCC019AB12	černá	1 - 2,5	A = 100, B = 180, C = 25, D = 25	0,17	2 x 50
MCC020AB12		2,5 - 4		0,2	2 x 50
MCC021AB12	černá	1 - 2,5	A = 60, B = 120, C = 25, D = 25	0,19	100
MCC023AB12	černá	1 - 2	A = 50, B = 60, C = 20, D = 20	0,14	2 x 50
MCC024AB12	černá	1 - 3	A = 50, B = 200, C = 25, D = 25	0,14	50
MCB019AB12	černá	2	A = 50, B = 20, C = 120, D = 40	0,1293	2 x 50
MCB022AB12	černá	1 - 2,5	A = 20, B = 50, C = 20, D = 60	0,1	100
MCB025AB12	černá	0,8 - 2,5	A = 40, B = 40, C = 100, D = 60	0,13	2 x 50
MCB026AB12	černá	2	A = 30, B = 40, C = 30, D = 60	0,13	2 x 50
MCB032AB12	černá	1 - 2	A = 100, B = 200, C = 100, D = 60	0,113	100
MCB021AB12	černá	1 - 3,5	A = 200, B = 80, C = 200, D = 200	0,265	50
MCB030AB12	černá	1,5 - 3	A = 80, B = 60, C = 200, D = 80	0,182	4 x 25
MCC016AB12	černá	1 - 2,5	A = 150, B = 250, C = 20, D = 20	0,176	50
MCC018AB12	černá	1 - 2,5	A = 60, B = 250, C = 25, D = 70	0,18	3 x 50
MCC022AB12	černá	1 - 2	A = 60, B = 200, C = 20, D = 20	0,184	2 x 50
MCC025AB12	černá	1 - 3	A = 80, B = 250, C = 25, D = 60	0,184	2 x 50

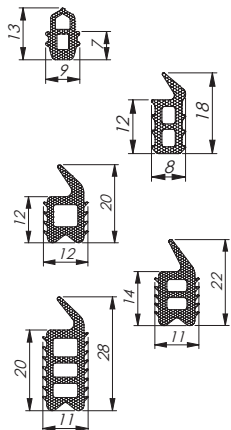

Těsnicí profily do drážek, kovové U profily apod.

Objednávací kód	Barva	Materiál	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
MCD001AB12	černá	EPDM	0,265	200
MCD002AB12	černá	EPDM	0,08	100
MCD003AB12	černá	PVC	0,102	140
MCD004AB12	černá	PVC	0,135	140
MCD005AB12	černá	PVC	0,2	100

Těsnicí profil – samosvorný nebo k nalepení




Objednávací kód	Barva	Materiál	Tloušťka plechu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Návin (m)
MCD008AB12	černá	EPDM	1 - 2	0,07	50

Více informací o materiálech naleznete v části Srovnání materiálů na straně 99.

## Samolepicí profily



Samolepicí profil vyrobený z porézní pryže EPDM s uzavřenými póry.



Objednávací kód	Popis	Barva	MTK 9024	Rozměr Š x V	Hmotnost (kg/m)	Návin (m)	Délka/karton (m)
MCE006AB12	E profil	černá	ano	9 x 4 mm	0,018	125	750
MCE008AB12	E profil	černá	ano	10 x 4 mm	0,019	100	600
MCE013AB12	E profil	černá	ano	15 x 4 mm	0,0253	100	600
MCE016AB12	E profil	černá	ano	20 x 4 mm	0,037	50	300

## Těsnicí profily




Těsnicí profil z pěny EPDM se samolepicím podkladem zajišťuje dobrou přilnavost.



Objednávací kód	Popis	Barva	Materiál	Š x V (mm)	Hmotnost (kg/m)	Návin (m)	Délka/karton (m)
MCE018AW12	D profil, samolepicí	bílá	EPDM	9 x 7,5	0,0131	100	600
MCE019AB12	D profil, samolepicí	černá	EPDM	9 x 7,5	0,012	100	600
MCE021AB12	D profil, samolepicí	černá	EPDM	12 x 10	0,026	100	600
MCE020AB12	D profil, samolepicí	černá	EPDM	14 x 12	0,0294	50	300


Více informací o materiálech naleznete v části Srovnání materiálů na straně 99.



Zasklívací profil pro snadné a pevné uchycení oken, panelů apod. Používejte spolu s těsnícím protikusem. Tento zasklívací těsnící profil je schematicky znázorněn s drážkou pro sklo (A) nahoře a drážkou pro rám (B) dole. Uvedená hodnota rádia ohybu je hodnotou minimální.

Materiál: EPDM, černá.


Rozměry ve sloupcích A–F jsou uvedeny v mm.



Objednací kód	Rádus ohybu (mm)	Velikost	A	B	C	D	E	F	Hmotnost (kg/m)	Návin (m)
MCG001AB12	35	k protikusu velikosti 2	4	1,5	4	13,6	5	6	0,165	25
MCG002AB12	80	k protikusu velikosti 3	4	3	7	16	7	7	0,23	20
MCG003AB12	100	k protikusu velikosti 3	5	2	5	15	6	6	0,35	50
MCG004AB12	80	k protikusu velikosti 3	2,5	1,5	7	16	7	7	0,3	15
MCG005AB12	100	k protikusu velikosti 3	2,5	4,5	7	17,8	10,5	11,5	0,34	32
MCG006AB12	20	k protikusu velikosti 1	3	2	4	10,2	3	3	0,095	50
MCG007AB12	35	k protikusu velikosti 2	3	1	4	11,6	4,5	6	0,145	20
MCG008AB12	80	k protikusu velikosti 3	4	1,5	7	16	7	7	0,27	20
MCG009AB12	100	k protikusu velikosti 3	4	2	7,3	18	11	8,7	0,405	15
MCG010AB12	35	k protikusu velikosti 2	4	3	4	12,6	5	6	0,15	25
MCG011AB12	80	k protikusu velikosti 3	4,5	5	7	16	7	7	0,3	25
MCG012AB12	90	k protikusu velikosti 3	5	3	7	19	8	8	0,345	20
MCG013AB12	90	k protikusu velikosti 3	6	2,5	7	19	8	8	0,35	20
MCG014AB12	120	k protikusu velikosti 3	10	3	7,5	23	12,5	9,5	0,6	15

## Těsnící protikusy

Tyto těsnící protikusy se používají spolu se zasklívacími profily. Vyberte vhodnou velikost, aby se zajistilo správné usazení.



Objednací kód	Popis	Barva	Materiál	B	H	Velikost	Hmotnost (kg/m)	Návin (m)
MCF001AB12	těsnící protikus	černá	EPDM	6	7	2	0,028	50
MCF002AB12	těsnící protikus	černá	EPDM	7,5	9,5	3	0,05	50
MCF003AB12	těsnící protikus	černá	EPDM	4,5	5,5	1	0,018	50

Více informací o materiálech naleznete v části Srovnání materiálů na straně 99.



ELSTEP SLOVAKIA, s.r.o.  
Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava

Kancelária: Vajnorská 142, 83104 Bratislava

e-mail: [obchod@elstep.sk](mailto:obchod@elstep.sk), [elstep@elstep.sk](mailto:elstep@elstep.sk), [strmenova@elstep.sk](mailto:strmenova@elstep.sk)

tel.: +421 2 4445 0874

mobil (O2): +421 905 517 107

mobil (Orange): +421 918 349 505

[www.elstep.sk](http://www.elstep.sk)